

# KF8500

详细参数

材质及规格处理

塑件: PA66 UL94V-0

端子: 黄铜, 0.8 厚镀锡

螺丝: 钢, M4 镀镍

性能

额定电压/电流: 300V/20A


使用温度:  $-40^{\circ}\text{C}\sim+105^{\circ}\text{C}$

耐压: AC2000V/Min

绝缘电阻: 500M $\Omega$ /DC500V

使用线径: 22~12AWG

最大锁紧扭力: 10kg/cm

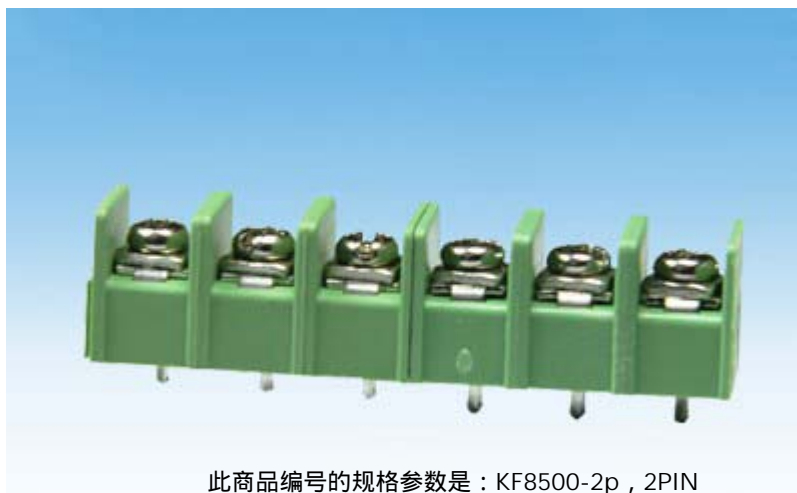

此商品编号的规格参数是: KF8500-2p, 2PIN

