编号	修改原因	制图	审核	核准

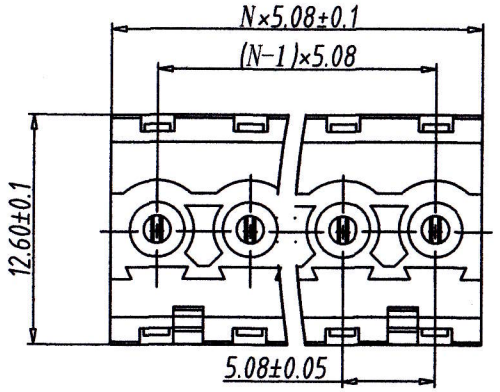

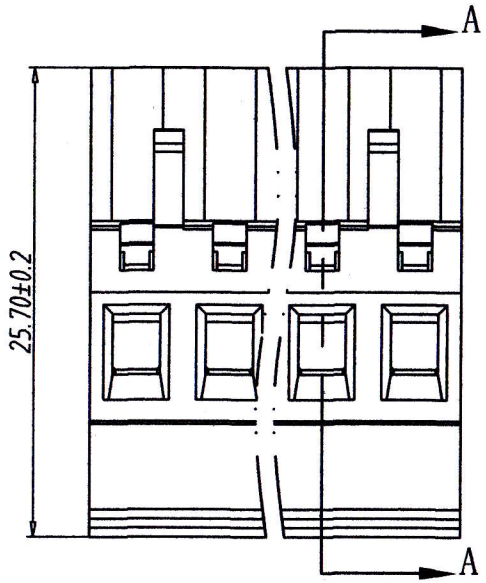

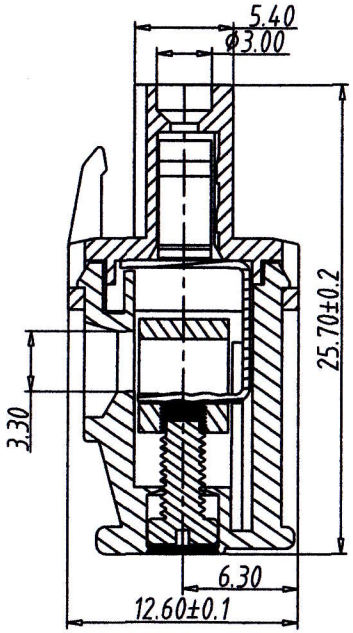

剖面 A-A

- 材质及电镀
  螺丝：M2.5,钢,镀锌
  簧片 ：磷青铜,镀镍
  触点材料：黄铜,镀镍
  塑 件 ：PA66,UL94V-0
- 机械性能
  温度范围：-40℃+105℃
  瞬时温度：+250℃ 5秒
- 电气性能
  额定电压：300V
  额定电流：15A
  接触电阻：20mΩ
  绝缘电阻：5000MΩ\1000V
  耐电压：AC2000V\1Min
  使用线径:24-12AWG 2.5mm²
  扭 力 距：0.4Nm (3.6Ib.in)
  剥线长度：7-8mm

编码原则：

WJ2EDGKA-5.08 - X X X

- 胶芯颜色
  1:灰色
  2:蓝色
  3:黑色
  4:绿色
- 间距类型
  1:单间距
  2:双间距
- 产品Pin数
  02-24

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°

图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	欧式接线端子 间距5.08MM
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ2EDGKA 系列

宁波万基特高电子有限公司
NINGBO WANJITEGAO CO.LTD