


编号	修改原因	制图	审核	核准

**材质及规格处理**

塑件: PA66 UL 94V-0  
 端子: 黄铜, 0.8厚 镀锡  
 螺丝: 钢, M4镀锌

**性能**

额定电压 300V  
 额定电流: 25A  
 使用温度: -40℃~+105℃  
 耐电压: AC2000V/Min  
 绝缘阻抗: 500MΩ/DC500V  
 适用线径: 22~12AWG 4.0mm<sup>2</sup>  
 最大锁紧扭力: 1.2N.m 10.6lb.in

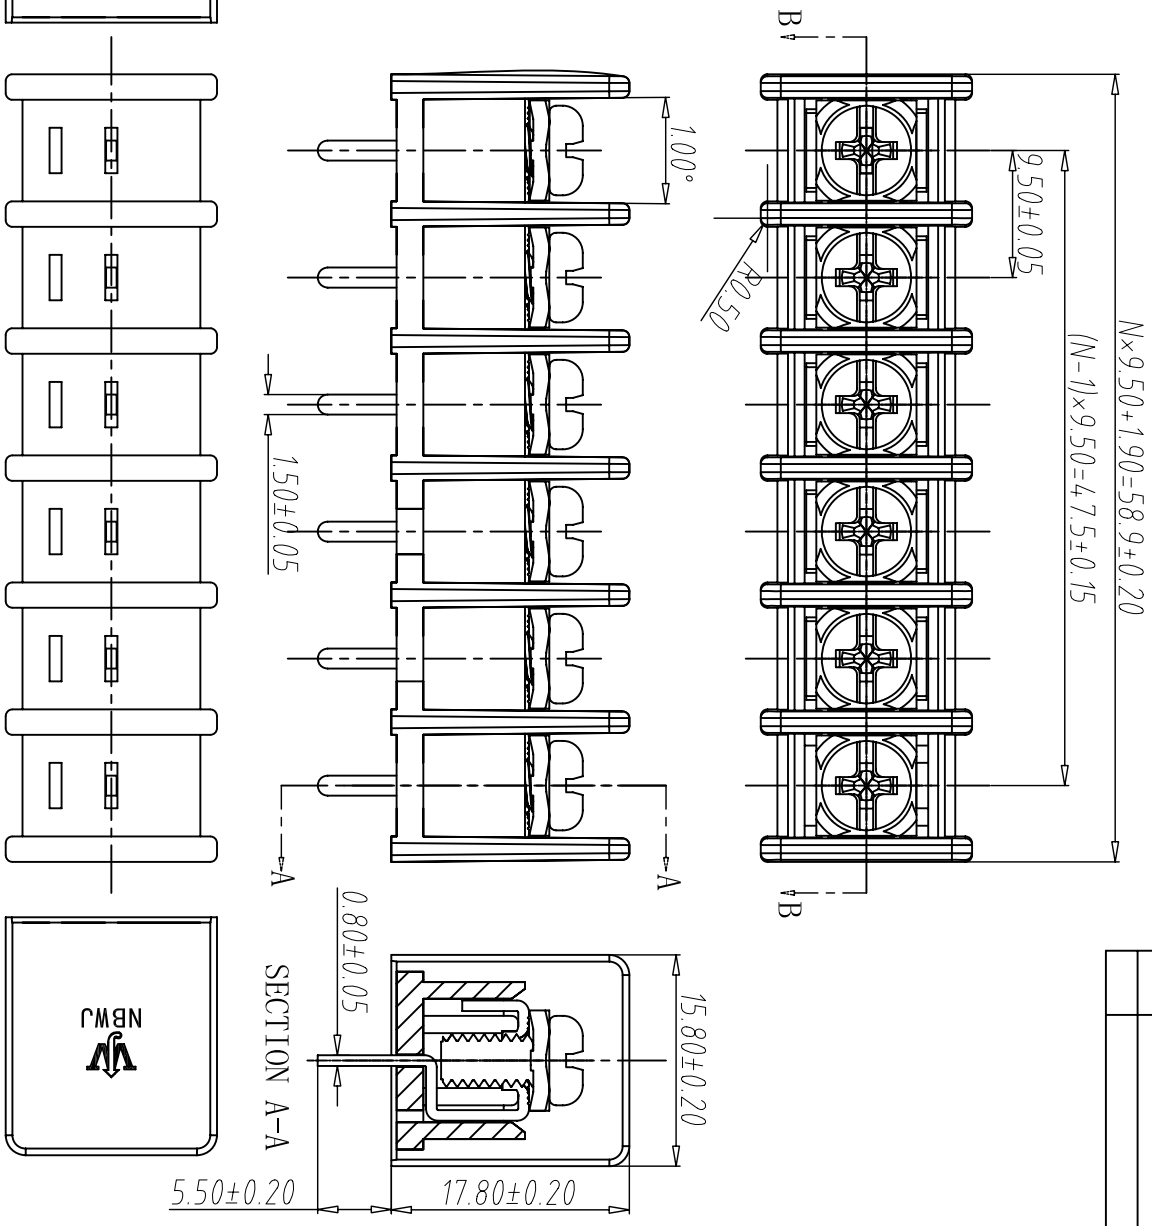

**编码原则**

WJ45C-B - X X X X X

- 客户下板类型
- V: 180度
- 胶芯颜色
- 1: 灰色 2: 蓝色
- 3: 黑色 4: 绿色
- 端子电镀规格
- 0: 半金锡 6: 全锡
- Z: 镀锌
- 零件型号
- S: 公头 P: 母座
- 产品Pin数
- 02-24


**尺寸公差:**

.X	±0.1	X.	±2°
.XX	±0.05	.X	±1.5°
.XXX	±0.01	.XX	±1°

**角度公差:**

X.	±2°
.X	±1.5°
.XX	±1°

尺寸公差:	角度公差:	投影法	单位	品名	美、日式接线端子 间距9.50mm
图纸类型	客户图纸	图页	图页	1\1	
比例	1:1	图页	图页	1\1	
图纸编号					



**宁波万基特高电子有限公司**  
 NINGBO WANJITEGAO CO.LTD