



1 型号: PLTB4 - XX -S- 7.62

(位数)

基座,


额定电压: 600 V,

额定电流: 25 A,

位数: 2-12,


间距: 7.62 mm,

颜色: 绿色,

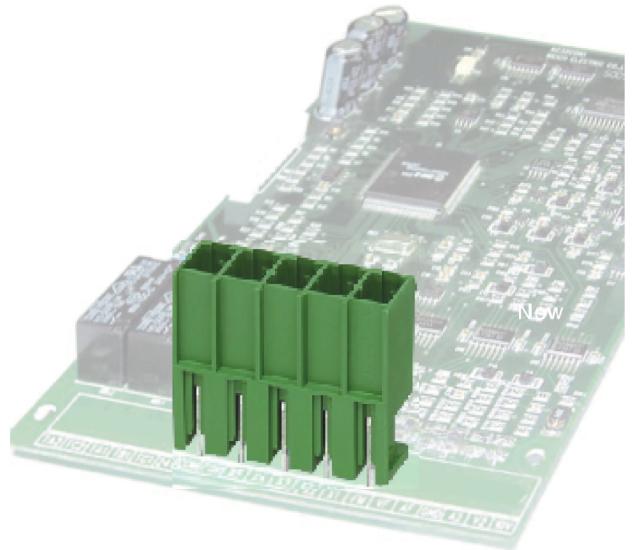

2 尺寸规格:

尺寸封装图

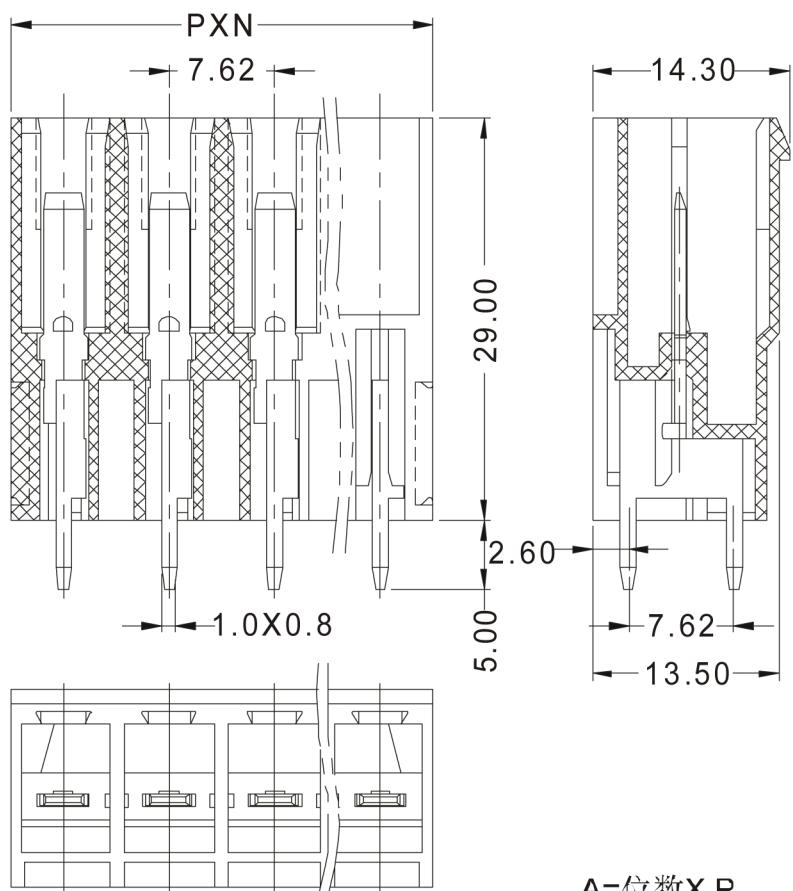

A=位数×P

P=间距

## 尺寸/位数

长度	29.0 mm
间距	7,62 mm
尺寸 A	PXN mm
位数	2-12
引脚尺寸	1 x 0.8 mm
孔径	1.5 mm

## 技术数据

产品范围	PLTB4-XX-S-7.62
绝缘材料组	I
额定电涌电压 (1 1/3)	6 kV
额定电涌电压 (1 1/2)	6 kV
额定电涌电压 (1 1/2)	6 kV

额定电压 (I/I/2)	630 V
额定电压 (I/I/2)	630 V
连接符合标准	UL-CSA
额定电流 $I_N$	25 A
额定电压 $U_N$	400 V
最大负载电流	25 A
绝缘材料	PA66
阻燃等级, 符合 UL 94	V0
额定电压, UL/CUL 标准 B 组	300 V
额定电流, UL/CUL 标准 B 组	25 A
额定电压, UL/CUL 标准 D 组	300 V
额定电流, UL/CUL 标准 D 组	25 A