

深圳市顺翔诺电子有限公司

承认书

客户名称: LC0001

客户料号: **SMNR6020** 系列

产品名称: 功率电感

产品料号: SMNR6020-系列

客户承认


承认后请签回,如下订单后未签回, 视作默认, 谢谢您的合作

| | |
|------------|-------------|
| 发行日期 | 文件编号 |
| 2017-10-08 | SXN-WI-2935 |

| | | |
|----|----|----|
| 编制 | 审核 | 批准 |
| | | |

| | | | | |
|--------------|------|-------------|------|------------|
| 深圳市顺翔诺电子有限公司 | 文件编号 | SXN-WI-2935 | 发行日期 | 2017-10-08 |
| | 版次 | A | 生效日期 | 2017-10-08 |
| SMNR6020 承认书 | 修订次数 | 0 | 页 码 | 2 / 5 |

(1) 外形尺寸: (单位: mm)

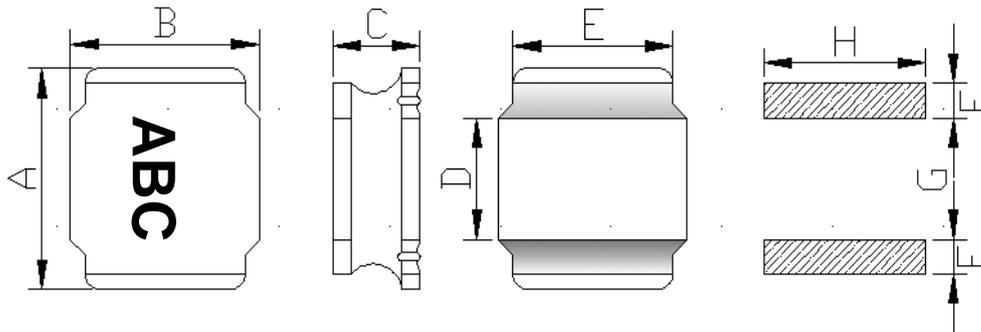

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|-----------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 6.0 ± 0.3 | 6.0 ± 0.3 | 2.0Max | 2.9Ref. | 4.9Typ. | 1.55Typ. | 2.9Ref. | 4.9Typ. |


(2) 电气特性:

| | | | | |
|------------|----------------------|------|--------------|--|
| 电感量 L | (0.68-220) uH | 测试条件 | 100KHz/0.25V | (3) 测试仪器: □ HP4287A ■ TH2817C ■ TH2817B/1773 ■ HK502BC ■ CH1062 |
| 直流电阻 (DCR) | 0.02-0.65 Ω Max | 测试条件 | | |
| 电流 (IDC) | L(4.5-1A) ≥ 0A × 70% | 测试条件 | 100KHz/0.25V | |
| Q 值 | | 测试条件 | | |
| | | 测试条件 | | |

(3) 材料:

- 铁芯: DR 6X1.8 B=3.1 F=0.55
- 铜线: 2UEW H
- 磁粉: E-500AH (胶水) + FSC4 (合金粉)


(4) 电性图:



| 注意事项: | 修改记录: |
|---------------------|-------|
| 1: 包装:3000PCS/REEL. | 1: |
| 2: 黑色印字 | 2: |
| 3: 产品包装需用冷封带 | 3: |
| 4: | 4: |
| 5: | 5: |


| | | | | |
|--------------|------|-------------|------|------------|
| 深圳市顺翔诺电子有限公司 | 文件编号 | SXN-WI-2935 | 发行日期 | 2017-10-08 |
| | 版次 | A | 生效日期 | 2017-10-08 |
| SMNR6020 承认书 | 修订次数 | 0 | 页 码 | 3 / 5 |

5. 载带尺寸: (单位: mm)

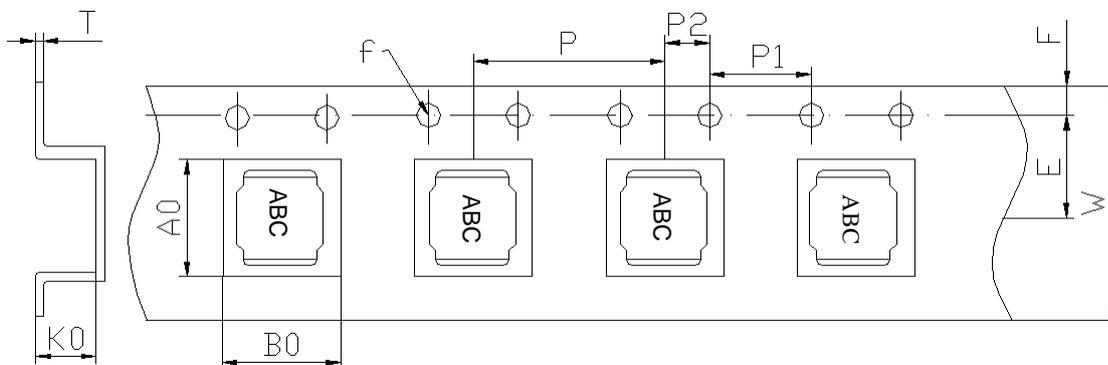

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|
| Series | A0 | B0 | W | E | F | φ f |
| | 6.8±0.1 | 6.8±0.1 | 12.0±0.3 | 7.5±0.1 | 1.75±0.1 | 1.5±0.1 |
| SMNR6020 | P | P1 | P2 | K0 | T | |
| | 8.0±0.1 | 4.0±0.1 | 2.0±0.1 | 3.1±0.1 | 0.35±0.1 | |

6. 带盘尺寸: (单位: mm)

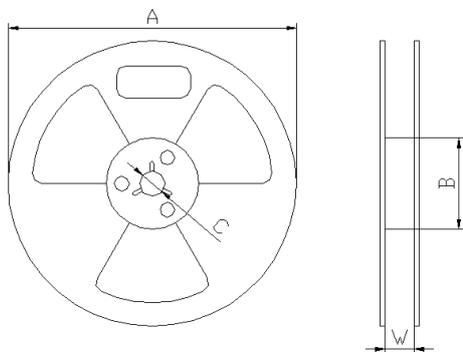

| | |
|---|----------|
| A | 330±0.5 |
| B | 100±0.5 |
| C | 13.5±0.5 |
| W | 12.5±0.5 |

7. 包装数量:

| | | | | | | | |
|----|----|----------|-------------|----|----|----------|-------------|
| 快递 | 项目 | 数量 (PCS) | 尺寸规格 (mm) | 送货 | 项目 | 数量 (PCS) | 尺寸规格 (mm) |
| | 盘 | 3000 | 13" | | 盘 | 3000 | 13" |
| | 内盒 | 12000 | 340*65*340 | | 内盒 | 12000 | 340*65*340 |
| | 外箱 | 24000 | 360*360*160 | | 外箱 | 48000 | 360*285*360 |

注意事项:

- 1: 载带前空格留 20PCS, 后空格留 30PCS.
- 2: 冷封上盖带
- 3: 胶盘需要用热熔胶对卡扣进行点胶固定

| | | | | |
|--------------|------|-------------|------|------------|
| 深圳市顺翔诺电子有限公司 | 文件编号 | SXN-WI-2935 | 发行日期 | 2017-10-08 |
| | 版次 | A | 生效日期 | 2017-10-08 |
| SMNR6020 承认书 | 修订次数 | 0 | 页 码 | 4 / 5 |

物料清单

| 序号 | 物料名称 | 供应商 | 物料规格 | 备注 |
|----|------|------|---------------------------|-----|
| 1 | 磁芯 | CY | DR 6X1.8 B=3.1 F=0.55 | |
| 2 | 铜线 | YLSL | G1 P180 | |
| | | TPY | 2UEWH P180 | |
| 3 | 锡 | QD | 99.7Sn 0.3Cu | |
| 4 | 上盖带 | JC | 宽度 9.3mm | 冷封带 |
| 5 | 卷盘 | JC | 13 寸盘 | |
| 6 | 载带 | JC | SR6020T 透明/3000PCS 盘 | |
| 7 | 磁粉 | CH | E-500AH (胶水) + FSC4 (合金粉) | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

