


此商品对应的规格参数

WJ45C-B-8P/脚距 9.5mm

此商品实物图

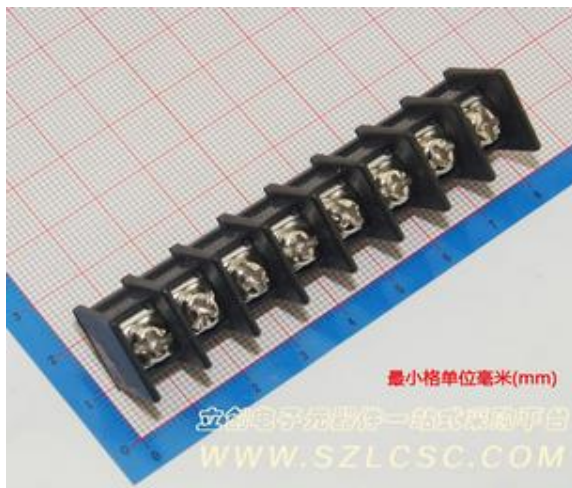

性能

额定电压/电流: 300V/25A

使用温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$

耐压值: AC2000V/Min

绝缘阻抗: $500\text{M}\Omega$ / DC500V

使用线径: 22~12AWG 2.5mm²

最大锁紧扭力: 12N.m 10.6Lb.in

材质及规格处理

塑件: PA66 UL 94V-0

端子: 黄铜, 0.7 厚 镀锡

螺丝: 钢, M4.0 镀镍

命名规则

WJ45C - A - X1 X2 X3 X4 X5

X1: 产品 pin 数, 02~24


X2: 零件型号, S 公头, N 母座


X3: 端子电镀规格, 0:半金属; 6:全锡; Z: 镀锌

X4: 胶芯颜色, 1:灰色; 2:蓝色; 3:黑色; 4:绿色

X5: 客户下板类型, V: 180 度

尺寸规格（mm）

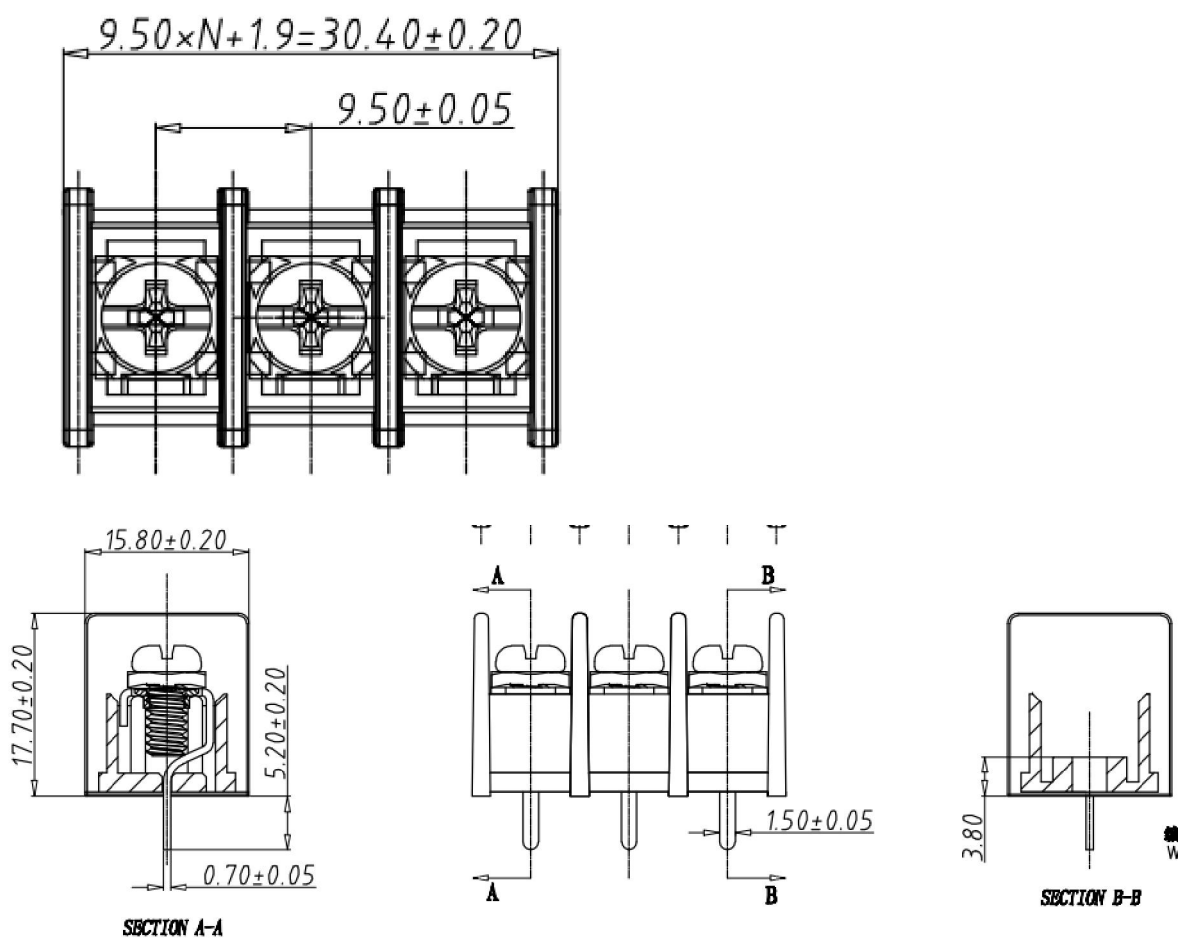

尺寸公差:		角度公差:			
.X	±0.1	X.	±2°		
.XX	±0.05	.X	±1.5°		
.XXX	±0.01	.XX	±1°		
图纸类型	客户图纸			投影法	
比例	1:1	图页	1\1	单位	mm
图纸编号				纸张尺寸	A4